



## SWD7047DCBZ

Sensor de apertura magnético para automatización, el cual adopta el protocolo de comunicación ZigBee3.0. es más seguro, robusto y confiable a través del controlador Construlita Connect, los usuarios pueden activar escenas entre los dispositivos que tengan instalados de manera local y a distancia.

Aplicación ideal para control de escenas

Parámetros: 3 V 1 W 5 mA

Sensor de movimiento

### Especificaciones

Alimentación de entrada: 3 VDC

Temperatura de operación: 0 / 35 °C


Tipo de batería: CR2032 x 2, 5 mA

Distancia de comunicación: 10 m - 20 m

Operación: Humedad de 0 / 95 RH

Protocolo de comunicación: Zigbee 3.0

### Dimensionamiento y operación

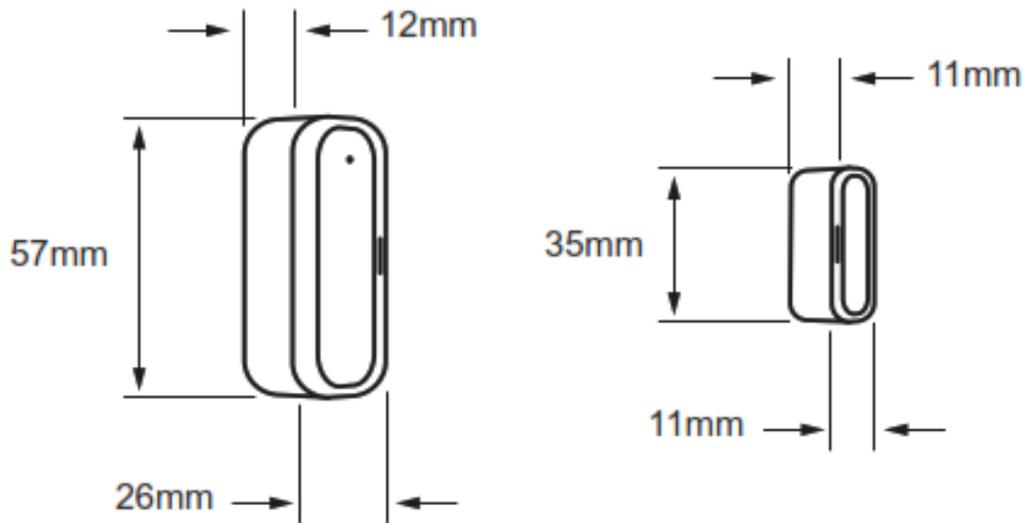


### Garantía y certificación

Garantía: 1 años

NOM-003




## Conexión

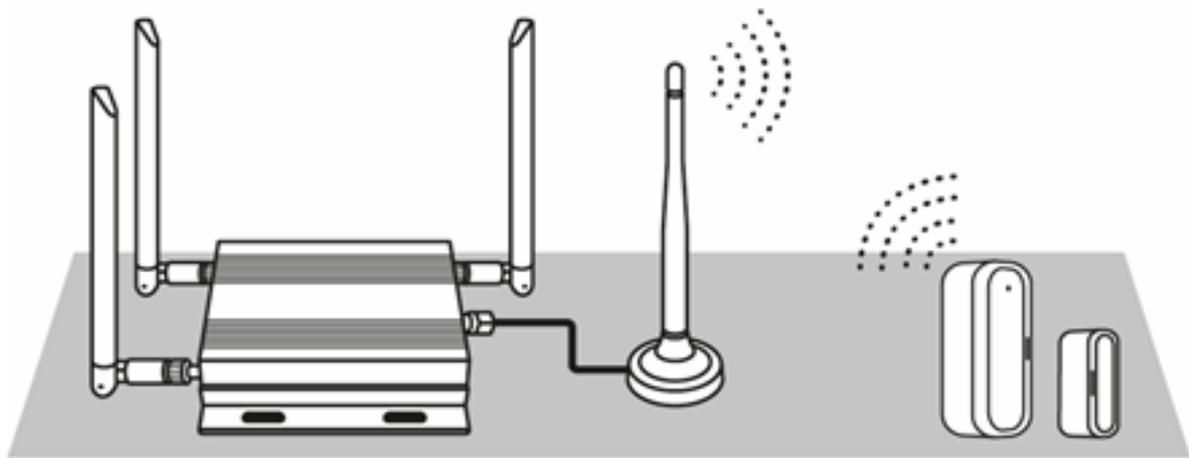

## Otras especificaciones técnicas

- Funciones de red: redes locales, redes manuales.
- Control remoto: puede controlar de forma remota las escenas programadas a través de la plataforma Construlita Connect.
- Operación local: Puede operar directamente el botón para controlar escenas.
- Enlace con otros dispositivos en la red ZigBee para lograr el enlace de escena.
- Dispositivo con función de repetidor de señal ZigBee.

## Consejos de Instalación

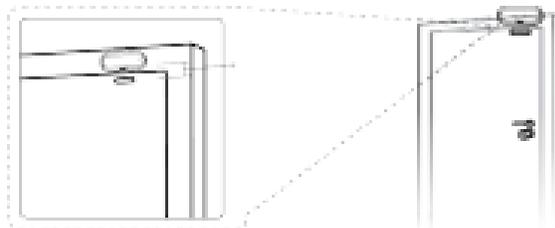

## Grupo Construlita 2023

Este producto requiere ser operado por profesionales capacitados para montaje e instalación de acuerdo con los manuales provistos por el fabricante.

La ingeniería de nuestros productos se encuentra en constante desarrollo y mejora, es por ello que la información provista en el presente documento, incluyendo especificaciones técnicas sobre el desempeño de los luminarios, puede cambiar sin previo aviso.